


ПАМЯТКА

НАВОДЧИКУ И КОМАНДИРУ 76-мм ПОЛКОВОГО ОРУДИЯ В СРЕЛЬБЕ ПО ТАКАМ



Унитарный патрон
с бронепрожигающим
снарядом

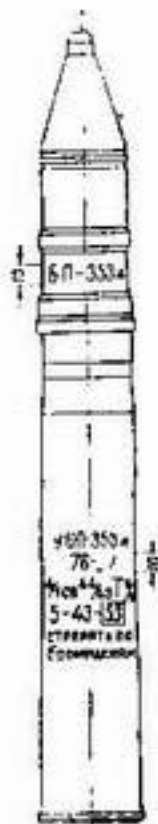

1. Бронепрожигающим снарядом стреляй по танкам всех систем.
 2. **БРОНЕПРОЖИГАЮЩИЕ** патроны имей всегда в неприкосновенном запасе при орудии для уничтожения танков.
 3. Действительный огонь по тяжёлым танкам прямой наводкой на дальности до 500 м.
- Разрешается стрелять на дальности до 1000 м.

Унитарный патрон
с осколочно-фугасной
гранатой УОФ-352



СТРЕЛЯТЬ

ТОЛЬКО

ПО ХОДОВОЙ ЧАСТИ,
ОСНОВАНИЮ БАШНИ
И ПУШКЕ

Взрыватель фугасный

По возможности открывая огонь по танку, когда он под-
ставит бок (займёт к тебе положение под углом от 30 до 90°)

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА НЕМЕЦКОГО ТАНКА




Ходовая часть танка, основание башни и пушка
являются наиболее уязвимыми местами

**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОГНЯ
ПОДАВАЙ КОМАНДУ:**

1. «По танкам, ориентир два (три и т. д.),
вправо (влево) столько-то».
2. «По головному (правому, левому)».
3. «Подкалиберным (бронебойным)».
4. «Прицел 0-0».
5. «Упреждение один танк».
6. «Огонь».

НАВОДИ В ТАНК ТАН:

Скорость движения танка	При направлении движения танка				
					
Положение перекрестия в момент выстрела					
До 20 км					
Свыше 20 км					
	Твёрдо помни правила пристрелки:				

1. Если первый выстрел при таком движении танка дал боковое отклонение позади цели больше чем на одну фигуру, вводи поправку в угломер на измеренное отклонение, но не менее чем на 0-05, командой: «Левее (правее) 0-00, огонь».

2. При получении бокового отклонения:

— меньше чем на одну фигуру позади цели (по ходу движения), а также при боковых отклонениях впереди цели давай наводчику наблюдение: «вправо (влево) попанка (танк)».

Поправку точки прицеливания наводчик производит самостоятельно.

3. При получении перелёта:

а) при движении танка **на орудие** уменьши прицел на два (четыре) деления командой: «Назад два (четыре), огонь»;

б) при движении танка **от орудия** продолжай стрельбу на том же прицеле.

4. При получении недолёта:

а) при движении танка **на орудие** подавай команду: «Наводить в середину, огонь», или: «Наводить вверх, огонь»;

б) при движении танка **от орудия** измени прицел на два (три) деления командой: «Вперёд два (три), огонь».

5. При подходе танка на дальность прямого выстрела продолжай стрельбу, не меняя прицела, а дальность корректируй изменением точки прицеливания командой: «Наводить вверх», «Наводить вниз»,

**ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ЧАСТЯМ ТАНКА
ОТКРЫВАЙ ОГОНЬ
СО СЛЕДУЮЩИХ ДАЛЬНОСТЕЙ И БЛИЖЕ:**


1. Бронепронигающим снарядом:

— по всем точкам, указанным на рисунке, — 1000 м.

2. Осколочным снарядом:


— по ходовой части и основанию башни — 1000 м.

Бредний танк Т-3

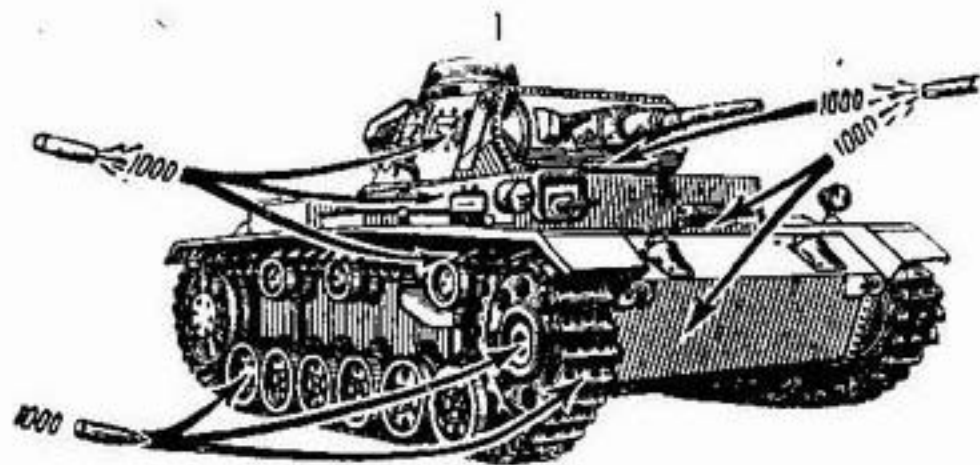

 - осколочный,  - бронедоющий,
 - бронепрожигающий  - снаряды

Тяжёлый танк Т-4

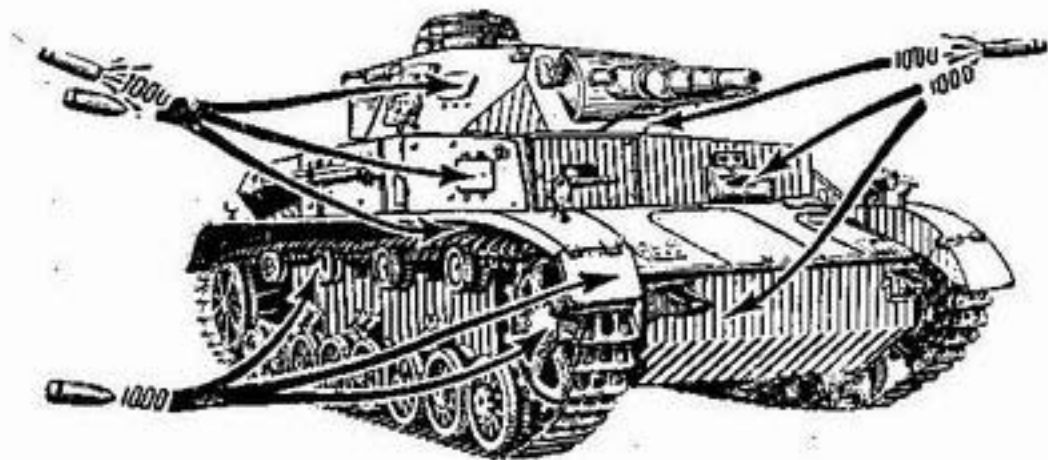


1. Бронепронигающим снарядом:

— по всем точкам, указанным на рисунке, — 1000 м.

2. Осколочным снарядом:

— по ходовой части и основанию башни — 1000 м.

Тяжёлый танк Т-6 („Тигр“)

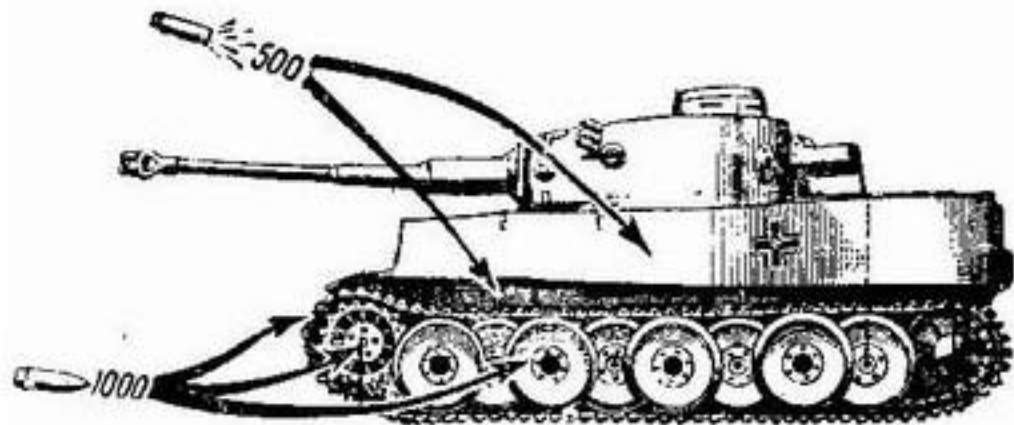


1. Бронепронигающим снарядом:

— только по бортовому листу корпуса — 500 м.

2. Осколочным снарядом:

— по ходовой части — 1000 м.

Тяжёлое самоходное орудие „Фердинанд“

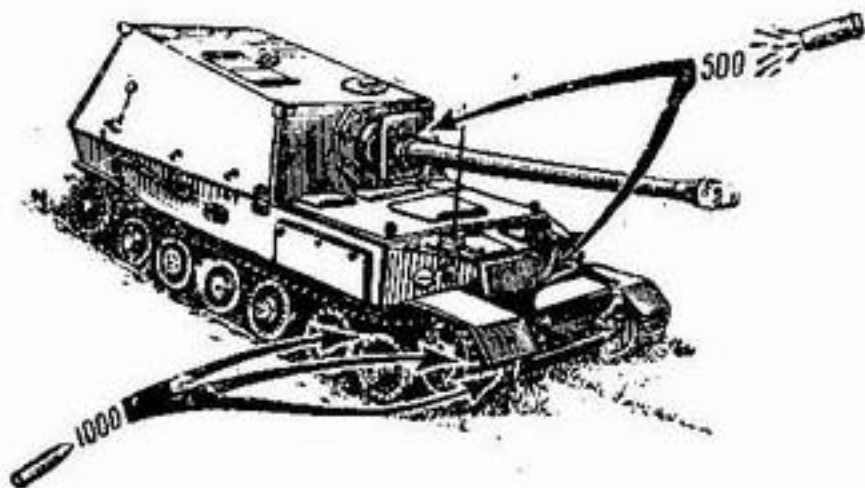

1. Бронепрожигающим снарядом:

- а) по броне башни и верхнему вертикальному листу корпуса — 500 м;**
- б) по нижнему вертикальному листу корпуса — 1000 м.**

2. Осколочным снарядом:

- по ходовой части — 1000 м.**

Дальность прямого выстрела — 400 м.

Огонь по танку с этой дальности и до упора вести при постоянной установке прицела:

- бронепрожигающим снарядом — 14, шкала «№ 1 ДГ»;**
- осколочным снарядом — 8, шкала «№ 1 ДГ».**

Военное Издательство Народного Комиссариата Обороны—1943

Г111223.

Подписано к печати 6.11.43.

Изд. № 26906.

Заказ 1012.

1-я типография Управления Военных дел НКВ
имени С. К. Тимошенко